


進行方式

EGM-50TH 型 (自動潤滑ポンプ)

型式表示方法

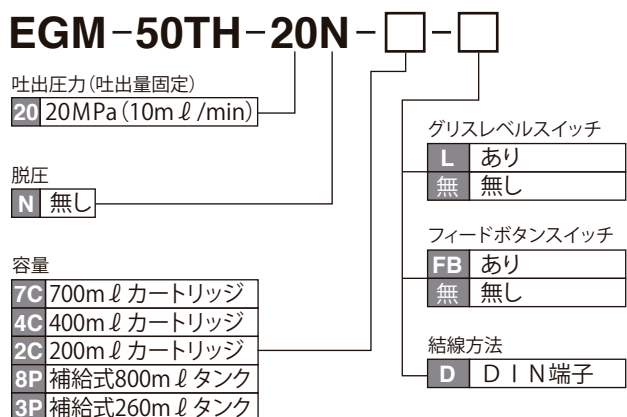

※この型式はあくまでも型式表示の説明をしております。
 ご注文の際は「コードNo.」から選定してください。



EGM-50TH

仕様

電源	DC24V
消費電力	50.4W
吐出圧力	20MPa
運転時間	連続通電
停止時間	制約なし
結線方法	DIN端子
フィードスイッチ	あり (オプション)
グリスレベルスイッチ	あり (7Cのみ)
カバー類	難燃樹脂 (UL94-V0)
保護等級	IP54 (CE対応型)
保証グリス	リュベオオリジナルグリス
使用ちょう度範囲	NLGI NO. 00. 0. 1
質量	7C 2.2kg、4C 2.1kg 2C 2.1kg、8P 3.3kg 3P 2.2kg

型式	コードNO.
EGM-50TH-20N-2C-D	101565
EGM-50TH-20N-3P-D	101575
EGM-50TH-20N-4C-D	101560
EGM-50TH-20N-7C-D	101555
EGM-50TH-20N-7C-LD	101554
EGM-50TH-20N-7C-LFBD	101552
EGM-50TH-20N-8P-D	101570

補修部品セット

ポンピングユニット (20MPa、10mℓ/min)
 リリーフユニット専用工具

型式	コードNO.
50THPRS-20	539462

- メーカー保証のグリスを使用してください。
- 二硫化モリブデン入のグリスは絶対に使用しないでください。
- リチウム系グリスを使用してください。
- グリス補給時、又はカートリッジ交換時の異物混入には十分ご注意ください。
- カートリッジ交換時は、ポンプにエアが入らないようにご注意ください。
- グリス補給後、又はカートリッジ交換後は必ずエア抜きプラグを開いてポンプ内部のエア抜きを行ってください。

関連部品 ●使用ポンプ、ジャンクション、関連部品は下記のページをご覧ください。

SP 型定量バルブ P. 46	圧力計 P. 56	主配管 P. 140	主配管用継手 P. 156	リュベオオリジナル グリス P. 50	コントローラー P. 54