


配管部品

# FH 型 (フレキシブルホース[低圧用])

・RoHs指全 (2011/65/EU, (EU) 2015/863準拠)

## 外形寸法図

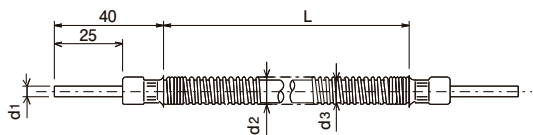

## 型式表示方法

FH □ - □ □ □ □

配管接続径  
4 φ4

長さ L(mm)

175~250	25mm単位
250~1000	50mm単位
1000~2000	100mm単位
2000~5000	500mm単位



型式	コード NO.	管外径 (d1)	L
FH4-250	106706	4	250
FH4-300	106707		300
FH4-350	106708		350
FH4-400	106709		400
FH4-450	106710		450
FH4-500	106711		500
FH4-550	106712		550
FH4-600	106713		600
FH4-650	106771		650
FH4-700	106772		700
FH4-750	106715	750	
FH4-800	106773	800	

## 仕様

管外径 (φ)	4
使用圧力 (MPa)	2
使用温度範囲	-20°C~+90°C
最小曲げ半径 (R)	40
d <sub>1</sub> (φ)	4
d <sub>2</sub> (φ)	8
d <sub>3</sub> (φ)	10

●材質: (ホース部) NBR、(スプリングガード部) SWRS (カシメ部) C2680P 口金C3602BD

## 正しい使い方

- 長さ、曲げ半径、使用圧力は余裕をもたせてご使用ください。
- 配管の際は、よじれないようにご注意ください。
- ホースのかしめ金具の近くから屈曲させる配管はさけてください。

