

グリス剤

リューベ純正潤滑剤

LHL (リューベ LHL グリス剤)

SH-ONE 消費量削減耐荷重高性能ウレアグリス

「機械の動く部分」の適正潤滑管理を実現しました。グリス消費量半減以下の問題意識を持ち続け、社内の発想化が持続可能な次の「自動グリーシングシステム」へ導きました。



400mℓ

使用温度範囲 / -20°C ~ +170°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
SH-ONE-4S	249250	400mℓ	1

グリス色:黄褐色
1箱15本入り
1本から購入可能です。

LHL-X100 高品質・高信頼性特殊ウレア系液状グリス

優れた耐過重性、耐摩耗性
優れた耐水性、サビ止め性
優れた介入性、油膜保持性



200mℓ

LHL-X100-2



700mℓ

LHL-X100-7

使用温度範囲 / -20°C ~ +170°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
LHL-X100-2	249139	200mℓ	000
LHL-X100-7	249137	700mℓ	000

グリス色:黄褐色
1箱20本入り(LHL-X100-2) 1箱15本入り(LHL-X100-7)
1本から購入可能です。

EH1 リューベ LHL グリス用 機械部品初期充填用グリス

特長・用途

機械部品初期充填用潤滑剤 EH1 グリスは、LHL 初期充填用グリスとして開発され機械組立時・輸送中による機械部品からの垂れや漏れを抑え、潤滑剤保持性と防錆効果を期待できます。また、EH1 グリスはリューベ LHL グリスと親和性が有り、機械運転初期に起こる潤滑トラブルを防ぎ、集中給脂システムによるリューベ LHL グリスの優れた潤滑性能と潤滑機能を維持する事が出来ます。



400mℓ

EH1

使用温度範囲 / -20°C ~ +170°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
EH1-4	249236	400mℓ	1

グリス色:黄褐色
1箱20本入り
1本から購入可能です。

NS2(2) 耐高荷重高性能リチウムコンプレックスグリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性
優れた圧送性、介入性
優れた耐熱性、酸化安定性
優れた耐水性、さび止め性



700mℓ


使用温度範囲 / -20°C ~ +150°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
NS2(2)-4	249057	400mℓ	1
NS2(2)-7	249073	700mℓ	1

グリス色:黄色
1箱20本入り(NS2(2)-4) 1箱15本入り(NS2(2)-7)
1本から購入可能です。

FS2 耐高荷重用高性能グリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性
優れた機械的安定性、圧送性
優れた耐熱性、酸化安定性
優れた耐水性、さび止め性

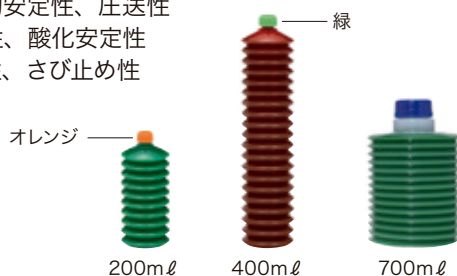

使用温度範囲 /FS2 - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
FS2-2	249069	200mℓ	2
FS2-4	249053	400mℓ	2
FS2-7	249063	700mℓ	2

グリス色: 緑色
1箱40本入り (FS2-2) 1箱20本入り (FS2-4) 1箱15本入り (FS2-7)
1本から購入可能です。

YS2 耐高荷重用高性能グリス

要素部品メーカー様の
保証グリスとして
高荷重・高負荷の環境で
使用されるボールネジや
ガイド部の潤滑剤として
最適です。




使用温度範囲 /YS2 - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
YS2-4	249106	400mℓ	2
YS2-7	249107	700mℓ	2

グリス色: 黄色
1箱20本入り (YS2-4) 1箱15本入り (YS2-7)
1本から購入可能です。

MPO リチウム系高級万能グリス

優れた機械的安定性、耐熱性
優れた酸化安定性、耐水性
優れたさび止め性、耐荷重性



使用温度範囲 /MPO - 20°C ~ +130°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
MPO(1)-4	249050	400mℓ	0
MPO(1)-7	249060	700mℓ	0

グリス色: 褐色
1箱20本入り (MPO(1)-4) 1箱15本入り (MPO(1)-7)
1本から購入可能です。

LFL 世界規格 NSF-H1 食品機械用カートリッジグリス

NSF H1 認証
優れた圧送性、介入性
優れた耐摩耗性能
優れた耐水性



使用温度範囲 /LFL-H1 - 45°C ~ +120°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度	NSF登録番号
LFL180-H1-4	249323	400mℓ	0	154492
LFL180-H1-7	249324	700mℓ	0	154492

グリス色: LFL180-H1 白
1箱20本入り (LFL180-H1-4) 1箱15本入り (LFL180-H1-7)
1本から購入可能です。

CBT 特殊ウレア系高級性能グリス

優れた耐荷重性、耐摩耗性、
優れた耐水性、さび止め性、
優れた介入性



200mℓ

使用温度範囲 /CBTSU03 – 20°C～ +150°C

型式	コードNO.	容量	ちょう度
CBT-SU03-2	249150	200mℓ	000

グリス色:黄褐色
1箱20本入り
1本から購入可能です。